

DE 2024 / JUNI

GLOBAL

[www.garnica.one](http://www.garnica.one)

# Produkt- broschüre

**garnica**  
Challenge the ordinary



# EXPRESS LIEFERSERVICE

Ab Lager versandfertige Artikel mit extrem kurzen Vorlaufzeiten.

Express Lieferserviceartikel sind im gesamten Dokument grün hervorgehoben

Vorlaufzeit (Tage)

6


7

9

13

17+

- ✓ Extrem kurze Lieferzeiten
- ✓ Lagerbestand minimieren
- ✓ Schnellerer Lagerumschlag
- ✓ Lieferbedingungen
  - Geliefert benannter Ort (DAP)
  - Mindestbestellmenge: komplette LKW - Ladungen (FTL)
  - Mindestabnahmemenge: Palette je SKU

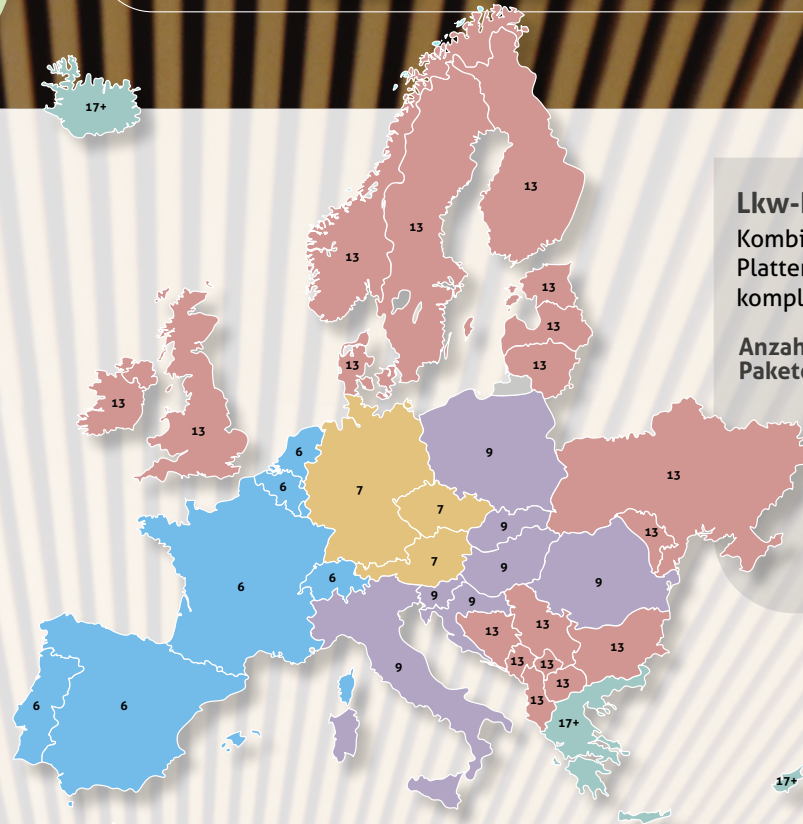

**Lkw-Konfiguration**  
Kombination verschiedener Plattengrößen auf einer kompletten LKW - Ladung:

Anzahl Pakete

Standard	XL
28	0
23	4
12	8
6	12
0	16

*Im Format 2520 x 1850 mm beinhaltet eine komplette LKW - Ladung 18 Paletten.*

Die tatsächlichen Lieferzeiten für Artikel, die nicht im Schnellversand geliefert werden, können je nach Produktpalette und Größe variieren.

Laden Sie hier die detaillierten Infos herunter



# NATURBIND



Naturbind, hochfester Bio-Klebstoff aus natürlichen Zutaten.

Ein neuer natürlicher Klebstoff auf Basis von Tanninen, ohne zugesetztes Formaldehyd, der dank seiner leistungsstarken Formel eine außergewöhnliche Festigkeit bietet.



Hier detaillierte Produktinfos:

[www.garnica.one](http://www.garnica.one)



Größen (mm)		9	12	15	18
☉ Klasse I Innenraum (Naturbind) ☉ B/BB					
2500 x 1220	Lagen	5	7	7	9
	Verpackung	70	50	40	27

Größen (mm)		9	12	15	18
☉ Klasse I Innenraum (Naturbind) ☉ BB/BB					
2500 x 1220	Lagen	5	7	7	9
	Verpackung	70	50	40	27

CE2+ (tragende Anwendungen), FSC®



Größen (mm)		9	12	15	18
☉ Klasse I Innenraum (Naturbind)					
2500 x 1220	Lagen	5	7	7	9
	Verpackung	70	50	40	27

CE2+ (tragende Anwendungen), FSC®

In der Einführungsphase kann es sein, dass diese neue Produktreihe nicht den Standardvorlaufzeiten entspricht.





reinforced globulus  
maple

LG



Größen (mm)		9	12	15	18	22	25	30
Klasse I Innenraum		Regal						
2440 x 1220	Lagen	5	7	9	11	13	15	17
	Verpackung	70	50	40	33	27	24	20
Klasse I Innenraum		Commercial						
2440 x 1220	Lagen	5	7	9	11	13	15	17
	Verpackung	70	50	40	33	27	24	20
Klasse I Innenraum		Basic						
2440 x 1220	Lagen	5	7	9	11	13	15	17
	Verpackung	70	50	40	33	27	24	20

Dieses Produkt wird mit Garnicas „Touch Sanding“ geliefert. Zur Erzielung einer gebrauchsfertigen Platte ist ein abschließendes Schleifen erforderlich.

**CE-Kennzeichnung, CE2+** (lieferbar in Stärken von 12, 15, 18 mm) und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC®**

UV Ahorn-Oberflächenbeschichtung auf Anfrage ebenfalls lieferbar

reinforced globulus  
poplar

LG



Größen (mm)		9	12	15	18	22	25	30
Klasse I Innenraum		B/BB						
2500 x 1220	Lagen	5	7	9	11	13	15	17
	Verpackung	70	50	40	33	27	24	20
Klasse I Innenraum		BB/BB						
2500 x 1220	Lagen	5	7	9	11	13	15	17
	Verpackung	70	50	40	33	27	24	20


**CE-Kennzeichnung, CE2+** (lieferbar in Stärken von 12, 15, 18 mm) und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC®**

reinforced globulus  
poplar

SG

Größen (mm)		9	12	15	18	21
Klasse I Innenraum		B/BB				
2500 x 1220	Lagen	5	7	7	9	11
	Verpackung	70	50	40	33	28
Klasse I Innenraum		BB/BB				
2500 x 1220	Lagen	5	7	7	9	11
	Verpackung	70	50	40	33	28

**CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC, FSC®**

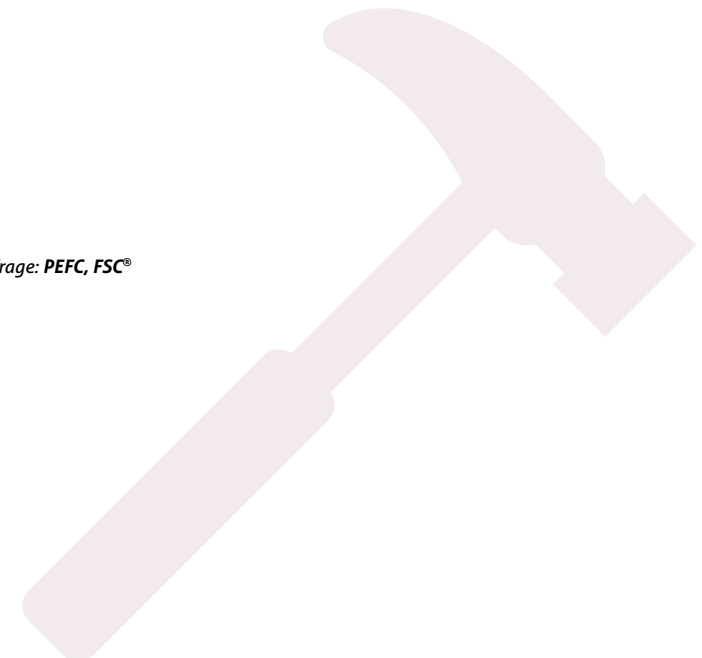



Größen (mm)		9	10	12	15	18	22	25	30
Klasse I Innenraum		BB/BB							
2500 x 1220	Lagen	5	5	7	9	9	11	13	15
	Verpackung	70	60	50	40	33	27	24	20
3100 x 1530	Lagen	5	-	7	9	9	11	13	17
	Verpackung	55	-	41	33	27	22	20	16



2500 mm x 1220 mm x 7 mm nur in begrenzter Menge auf Anfrage lieferbar.


**CE-Kennzeichnung, CE1-Kennzeichnung für tragende Anwendungen und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC, FSC®, CARB**



Größen (mm)		9	10	12	15	18	21
Klasse I Innenraum		BB/BB					
2500 x 1220	Lagen	5	5	7	9	9	11
	Verpackung	70	60	50	40	33	28
3100 x 1530	Lagen	5	-	7	9	9	11
	Verpackung	55	-	27	22	27	23



**CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC, FSC®, CARB**

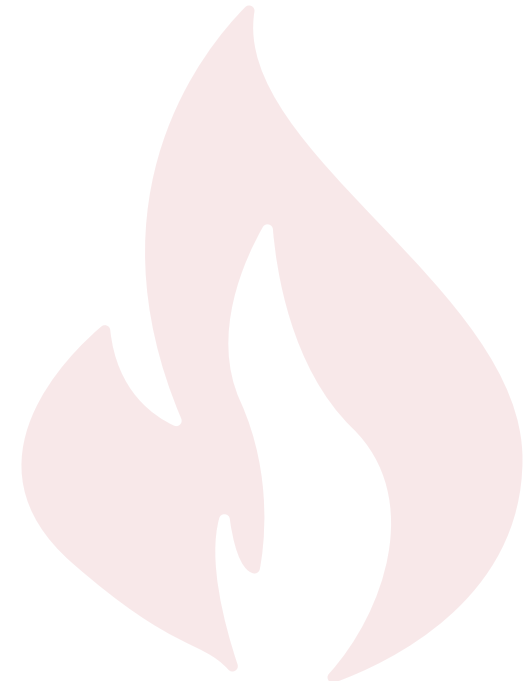



Größen (mm)		10	12	15	18	22	25	30
<input checked="" type="radio"/> Klasse III Außen <input checked="" type="radio"/> BB/BB								
2500 x 1220	Lagen	5	7	7	9	11	11	13
	Verpackung	60	50	40	33	27	24	20
3100 x 1530	Lagen	5	7	7	9	11	11	13
	Verpackung	50	41	33	27	22	20	16

**CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage:**  
**CE2+ (tragende Anwendungen), PEFC, FSC®, CARB**



Größen (mm)		12	15	18
<input checked="" type="radio"/> Klasse III Außen				
2440 x 1220	Lagen*	9	9	11
	Verpackung	25	25	25

\* Anzahl der Lagen einschließlich beider Lamine.  
 Laminatoberflächen sind nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet.  
 Dieses Produkt wird als Oversize-Format von 2450 mm x 1230 mm mit nutzbarer Fläche von 2440 mm x 1220 mm geliefert.

**CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC, CARB**



Größen (mm)		10	12	15	18
<input checked="" type="radio"/> Klasse III Außen					
2500 x 1220	Lagen	5	7	7	9
	Verpackung	60	50	40	33
3100 x 1530	Lagen	5	7	7	9
	Verpackung	50	41	33	27



**CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: CE2+ (tragende Anwendungen), PEFC, FSC®**





ultralight poplar

Größen (mm)		15	18	22	24	25	26	28	30	32	38	40	50
Klasse I Innenraum BB/BB													
2500 x 1220	Sperrholz	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	XPS	6	9	13	15	16	17	19	21	23	29	31	41
	Sperrholz	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Verpackung	40	33	27	25	24	23	21	20	18	15	15	12
3050 x 1300*	Sperrholz	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	XPS	6	9	13	15	16	17	19	21	23	29	31	41
3100 x 1530*	Sperrholz	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Verpackung	33	27	22	20	20	19	17	16	15	13	12	10

\* Für diese Größe gelten möglicherweise nicht die Standardvorlaufzeiten.

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC, FSC®

ultralight duraply

Größen (mm)		15	18	22	28	30	38	40	48
Klasse III Außen BB/BB									
2500 x 1220	Sperrholz	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	XPS	6	9	13	19	21	29	31	39
	Sperrholz	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Verpackung	40	33	27	21	20	15	15	12

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC, FSC®

ultralight duraply

HPL

Größen (mm)		15	18
Klasse III Außen			
2440 x 1220	Sperrholz	5	5
	XPS	5	8
	Sperrholz +HPL	5	5
	Verpackung	40	33

Laminatoberflächen sind nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Dieses Produkt wird als Oversize-Format von 2450 mm x 1230 mm mit nutzbarer Fläche von 2440 mm x 1220 mm geliefert.

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC

ultralight poplar

HPL

Größen (mm)		15	18
Klasse I Innenraum			
2440 x 1220	Sperrholz	5	5
	XPS	5	8
	Sperrholz	5	5
	Verpackung	40	33

Dieses Produkt wird als Oversize-Format von 2450 mm x 1230 mm mit nutzbarer Fläche von 2440 mm x 1220 mm geliefert.

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC





performance  
ultra-smooth

PRIME

Größen (mm)		12,5	18,5
◉ Klasse I Innenraum ◉ White RAL 9003			
2450 x 1230	Lagen	7	9
	Verpackung	77	52
3060 x 1230*	Lagen	7	9
3060 x 1530*	Verpackung	77	52



performance  
poplar

HPL

Größen (mm)		12	15	18
◉ Klasse I Innenraum				
2440 x 1220	Lagen*	9	9	11
	Verpackung	25	25	25

\* Anzahl der Lagen einschließlich beider Lamine.  
Dieses Produkt wird als Oversize-Format von 2450 mm x 1230 mm mit nutzbarer Fläche von 2440 mm x 1220 mm geliefert.  
Das Format 3050 mm x 1300 mm ist auf Anfrage lieferbar. Ihr Händler informiert Sie gerne über die Bedingungen.

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC

Größen (mm)		12,5	18,5
◉ Klasse I Innenraum ◉ White RAL 9003 + maple UV			
2450 x 1230	Lagen	7	9
	Verpackung	77	52

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC, FSC®, CARB



performance  
ultra-smooth

PAINT

Größen (mm)		12,5	18,5
◉ Klasse I Innenraum ◉ White RAL 9003			
2450 x 1230	Lagen	7	9
	Verpackung	77	52
◉ Klasse I Innenraum ◉ Grey RAL 7037			
2450 x 1230	Lagen	7	9
	Verpackung	77	52
◉ Klasse I Innenraum ◉ White RAL 9003 + maple UV			
2450 x 1230	Lagen	7	9
	Verpackung	77	52
◉ Klasse I Innenraum ◉ Grey RAL 7037 + maple UV			
2450 x 1230	Lagen	7	9
	Verpackung	77	52



CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC, FSC®, CARB

◉ Lieferbare Designs:

- HPL** White 204 matte (RAL 9010)      Black 202 matte (RAL 9011)
- White 204 glossy (RAL 9010)      Graphite 1397 velvet (RAL 7022)
- White 204 top face (RAL 9010)      Gray 1411 velvet (RAL 7044)
- White 753 velvet (RAL 9016)      Gray 1411 glossy (RAL 7044)
- White 753 glossy (RAL 9016)      Barrique Oak 780
- American Oak 668
  
- CPL** Bovary Elm E2297      Arena Soft III T0793
- Caledonian Oak A0396      Japandi Natural M0377 Ethnic
- Virginia Oak A1014      Walnut Slow G0822 Atlas
- Ethnic Hickory E0138      Canvas Crudo M0399 Textil
- Corona Bronze M0371 Sand





Größen (mm)		6	7	8	9	10	12	15	18	20	22	25	30	40
⊙ Klasse I Innenraum		⊙ B/BB												
2440 x 1220	Lagen	-	-	-	5	-	7	7	9	-	-	-	-	-
	Verpackung	-	-	-	70	-	50	40	33	-	-	-	-	-
2500 x 1220	Lagen	3	5	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Verpackung	100	85	75	70	60	50	40	33	30	27	24	20	15
2520 x 1850	Lagen	-	-	5	-	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Verpackung	-	-	75	-	60	50	40	33	30	27	24	20	15
XL 3100 x 1530	Lagen	-	-	5	5	5	7	7	9	-	9	11	13	15
	Verpackung	-	-	62	55	50	41	33	27	-	22	20	16	12
XL 3100 x 1850	Lagen	-	-	5	5	5	7	7	9	-	9	11	13	15
	Verpackung	-	-	62	55	50	41	33	27	-	22	20	16	12

Größen (mm)		4	5	6	8	9	10	12	15	18	22	30	40
⊙ Klasse I Innenraum		⊙ BB/BB											
2500 x 1220	Lagen	3	3	3	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Verpackung	150	120	100	75	70	60	50	40	33	27	20	15
2520 x 1850	Lagen	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verpackung	150	120	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XL 3100 x 1530	Lagen	-	3	-	5	5	5	7	7	9	9	13	-
	Verpackung	-	50	-	62	55	50	41	33	27	22	16	-

Größen (mm)		8,5	13,5	14,5	16,5	18	18,5	23,5	38,5
⊙ Klasse I Innenraum		⊙ B/BB							
XL 3050 x 1300	Lagen	5	7	7	9	-	9	11	15
	Verpackung	58	37	34	30	-	27	21	12
⊙ Klasse I Innenraum		⊙ BB/BB							
XL 3050 x 1300	Lagen	5	7	7	9	11	9	11	15
	Verpackung	58	37	34	30	27	27	21	12

Multilayer «Blackline» Furnieraufbau

«Dunkle Leimfuge»

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: CE2+ (tragende Anwendungen), PEFC, FSC®



Größen (mm)		9	12	15	18	22
⊙ Klasse I Innenraum						
2500 x 1220	Lagen	5	7	7	9	9
	Verpackung	70	50	40	33	27
XL 3100 x 1530	Lagen	5	7	7	9	-
	Verpackung	55	41	33	27	-

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: CE2+ (tragende Anwendungen), PEFC, FSC®





elegance  
maple

Größen (mm)		6*	9*	12	15	18	22	25	30	
		<input type="radio"/> Klasse I Innenraum		<input checked="" type="radio"/> Regal						
2440 x 1220	Lagen Verpackung	5 100	5 70	7 50	9 40	9 33	11 27	11 24	13 20	
		<input type="radio"/> Klasse I Innenraum		<input checked="" type="radio"/> Commercial						
2440 x 1220	Lagen Verpackung	5 100	5 70	7 50	9 40	9 33	11 27	11 24	13 20	
		<input type="radio"/> Klasse I Innenraum		<input checked="" type="radio"/> Basic						
2440 x 1220	Lagen Verpackung	5 100	5 70	7 50	9 40	9 33	11 27	11 24	13 20	

\* Begrenzt auf 10 % der Menge je Bestellung.

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC**, **FSC®**

elegance  
globulus

Größen (mm)		8	10	12	15	18	20	22	25	30	
		<input type="radio"/> Klasse I Innenraum		<input checked="" type="radio"/> A/C							
2500 x 1220	Lagen Verpackung	5 75	5 60	7 50	7 40	9 33	9 30	9 27	11 24	13 20	
3100 x 1530	Lagen Verpackung	5 62	5 50	7 41	7 33	9 27	- -	9 22	11 20	13 16	
3100 x 1830	Lagen Verpackung	5 62	5 50	7 41	7 33	9 27	- -	9 22	11 20	13 16	


CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC**

Das gesamte Sortiment ist mit einem transparenten ein- oder beidseitigen UV-Finish lieferbar

Weitere dekorative Naturholz-Oberflächen auf Anfrage lieferbar.





Größen (mm)		50	120
<ul style="list-style-type: none"> <li>⊖ Klasse III Außen</li> <li>⊕ Erhältliche Oberflächen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pappelsper Holz</li> <li>• Duraply - Allwetter-Sper Holz</li> <li>• Pappel-Mittellage mit Eucalyptus-Globulus-Decks</li> <li>• Pappelsper Holz mit CPL (Satin White)*</li> <li>• Pappelsper Holz mit CPL (Bovary Elm)*</li> </ul> </li> </ul>			
2500 x 1220	Sperrholz	10	10
	XPS	30	100
	Sperrholz	10	10
 3110 x 1230	Sperrholz	-	10
	XPS	-	100
	Sperrholz	-	10

\* Nur im Format 2510 mm x 1230 mm lieferbar.

**CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC, FSC<sup>®</sup>**



**ExpressLine**  
poplar

Größen (mm)		9	12	15	18
☉ Klasse I Innenraum ☉ BB/BB					
2500 x 1220	Lagen	5	5	7	7
	Verpackung	70	50	40	33


CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC®****ExpressLine**  
poplar

PRM

Größen (mm)		9	12	15	18
☉ Klasse I Innenraum					
2500 x 1220	Lagen	5	5	7	7
	Verpackung	70	50	40	33

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC®****ExpressLine**  
grandis

Größen (mm)		9	12	15	18
☉ Klasse I Innenraum ☉ BB/BB					
2500 x 1220	Lagen	5	5	7	7
	Verpackung	70	50	40	33

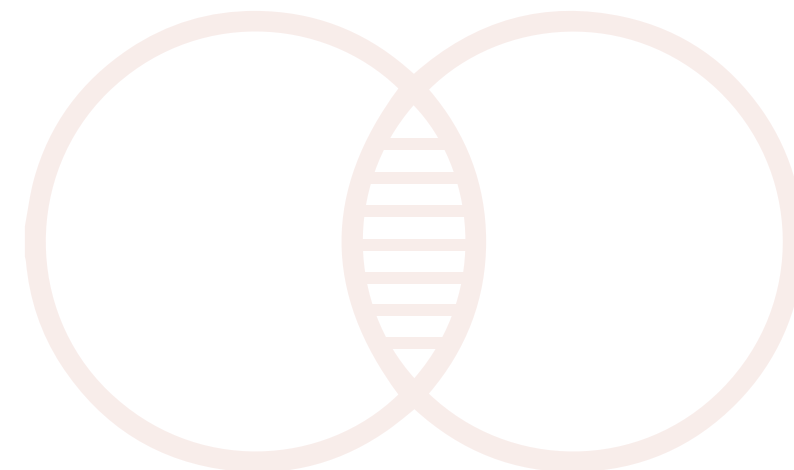CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC®**



Größen (mm)		9	12	15	18	21	24	27	30
Klasse III Außen  170 g/m <sup>2</sup> rutschfester Deckschicht und 170 g/m <sup>2</sup> glatter Rückseite									
2500 x 1250	Lagen	4	5	7	8	9	9/10	11	13
	Verpackung	100	80	60	50	45	40	30	30
2500 x 1525	Lagen	4	5	7	8	9	9/10	11	13
	Verpackung	80	60	50	40	35	30	25	20
3050 x 1525	Lagen	4	5	7	8	9	-	-	-
	Verpackung	80	60	50	40	35	-	-	-
Klasse III Außen  240 g/m <sup>2</sup> rutschfester Deckschicht und 120 g/m <sup>2</sup> glatter Rückseite									
2500 x 1250	Lagen	4	5	7	8	9	9/10	11	13
	Verpackung	100	80	60	50	45	40	30	30

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC**, **FSC**<sup>®</sup>



Größen (mm)		9	12	15	18	21	24	27	30
Klasse III Außen  170 g/m <sup>2</sup> rutschfester Deckschicht und 170 g/m <sup>2</sup> glatter Rückseite									
2500 x 1250	Lagen	5	5	7	9	9	11	13	13
	Verpackung	100	80	60	50	45	40	30	30
Klasse III Außen  240 g/m <sup>2</sup> rutschfester Deckschicht und 120 g/m <sup>2</sup> glatter Rückseite									
2500 x 1250	Lagen	5	5	7	9	9	11	13	13
	Verpackung	100	80	60	50	45	40	30	30

CE-Kennzeichnung tragende Anwendungen (**CE2+\***) und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC**

\* Derzeit sind die Stärken 24, 27 und 30 mm nicht im CE2+-Zertifikat enthalten.



Größen (mm)		9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
Klasse III Außen  170 g/m <sup>2</sup> mit beidseitiger Phenolbeschichtung											
2500 x 1250	Lagen	4	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17
	Verpackung	100	80	60	50	45	40	30	30	25	20
2500 x 1500	Lagen	4	5	7	8	9	9/10	11	13	-	-
	Verpackung	80	60	50	40	35	30	25	20	-	-
3000 x 1500	Lagen	4	5	7	8	9	9/10	11	13	-	-
	Verpackung	80	60	50	40	35	30	25	20	-	-

Größen (mm)		9	12	15	18	21
Klasse III Außen  440 g/m <sup>2</sup> verstärkter Deckschicht und 170 g/m <sup>2</sup> Rückseite						
2500 x 1250	Lagen	4	5	7	8	9
	Verpackung	100	80	60	50	45

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC**, **FSC**<sup>®</sup>



Größen (mm)		9	12	15	18	21
Klasse III Außen  170 g/m <sup>2</sup> rutschfester Deckschicht und 170 g/m <sup>2</sup> glatter Rückseite						
2500 x 1250	Lagen	5	5	7	9	9
	Verpackung	100	80	60	50	45

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC**





laudio pine

Größen (mm)		7	9	10	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	
Klasse III Außen II															
2500 x 1250	Lagen	3	4	4	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	19	
	Verpackung	130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20	
2500 x 1500	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-	
	Verpackung	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-	
3000 x 1500*	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-	
	Verpackung	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-	
Klasse III Außen II/III															
2500 x 1250	Lagen	3	4	4	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	19	
	Verpackung	130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20	
2500 x 1500	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-	
	Verpackung	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-	
3000 x 1500*	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-	
	Verpackung	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-	
Klasse III Außen III															
2500 x 1250	Lagen	3	4	4	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	19	
	Verpackung	130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20	
2500 x 1500	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-	
	Verpackung	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-	
3000 x 1500*	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-	
	Verpackung	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-	
Klasse III Außen IV															
2500 x 1250	Lagen	3	4	4	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	19	
	Verpackung	130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20	
2500 x 1500	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-	
	Verpackung	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-	
3000 x 1500*	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-	
	Verpackung	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-	

\* Decks mit geschäfteter Beschichtung.  
Änderung der Lagenanzahl in Qualität IV vorbehalten.

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: CE2+ (tragende Anwendungen), PEFC, FSC®

laudio pine plus

Größen (mm)		9	12	15	18	21
Klasse III Außen II/III						
2500 x 1250	Lagen	5	5	7	9	9
	Verpackung	100	80	60	50	45
Klasse III Außen III						
2500 x 1250	Lagen	5	5	7	9	9
	Verpackung	100	80	60	50	45


CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage:  
CE2+ (tragende Anwendungen), PEFC, FSC®

laudio LVL

Größen (mm)		15	18	21	24	27	30	35	40
Klasse III Außen III									
2500 x 1260	Verpackung	60	50	45	40	30	30	25	20
3000 x 1500*		50	40	35	30	25	20	20	-
Klasse III Außen IV									
2500 x 1260	Verpackung	60	50	45	40	30	30	25	20
3000 x 1500*		50	40	35	30	25	20	20	-

\* Decks mit geschäfteter Beschichtung.  
Beschichtungsstärken (von 2,5 bis 3,6 mm).  
Streifen auf Anfrage erhältlich.

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: CE2+ (tragende Anwendungen), PEFC, FSC®

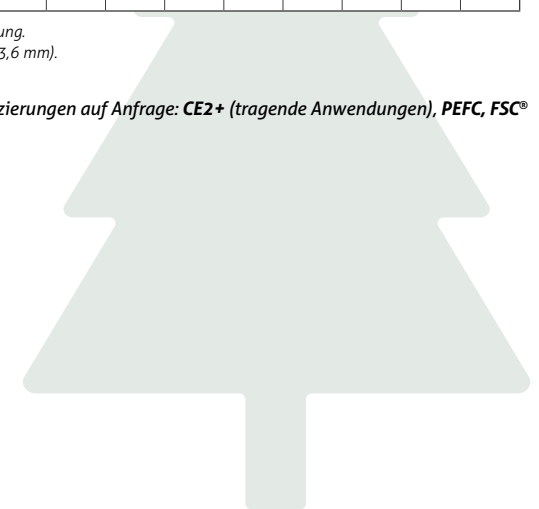

# Wir fordern das Gewöhnliche heraus, indem wir drei einfache Versprechen geben:



Alle Produkte in dieser Broschüre sind ab EINEM Paket\* lieferbar, was für Sie das Verkaufen unserer Produkte erleichtert.



Wir informieren Sie regelmäßig über die aktuellen Vorlaufzeiten unseres Produktsortiments\*\*, damit Sie Ihre Kunden auf dem Laufenden halten können.



Wir halten für Sie ein umfangreiches Lager an Express\*\* Lieferartikeln bereit, damit Sie Ihre Kunden schnell beliefern können.

\* Als Beiladung mit anderen Produkten zu vollen LKW-Ladungen.

\*\* Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Seite Express Lieferservice. Mindestbestellmenge: komplette LKW-Ladungen.

Die in dieser Datei enthaltenen Zahlen sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Größen, Abmessungen, Stärken, Verpackungen und Anzahl der Lagen können sich ohne Vorankündigung ändern, um neuen Entwicklungen und technologischen Fortschritten oder den Markterfordernissen Rechnung zu tragen. Es liegt in der Verantwortung des Käufers zu entscheiden, ob das Garnica-Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist, und sich zu vergewissern, dass der Ort und die Art der Lagerung und Verwendung gemäß den Hinweisen und Angaben des Herstellers geeignet sind und alle einschlägigen Vorschriften eingehalten werden.

Eventuell sind nicht alle Artikel in Ihrer Region lieferbar. Bitte wenden Sie sich dazu an Ihren Händler.

**garnica**  
Challenge the ordinary



Search for FSC® certified products.



**X:**  
@garnicaplywood



**Instagram:**  
@garnicaplywood



**YouTube:**  
Garnicaplywood



**LinkedIn:**  
Garnica Plywood



**Pinterest:**  
@garnicaplywood



**Facebook:**  
Garnicaplywood

www.garnica.one